


参照図	
版数	記 事
1	2008年12月09日

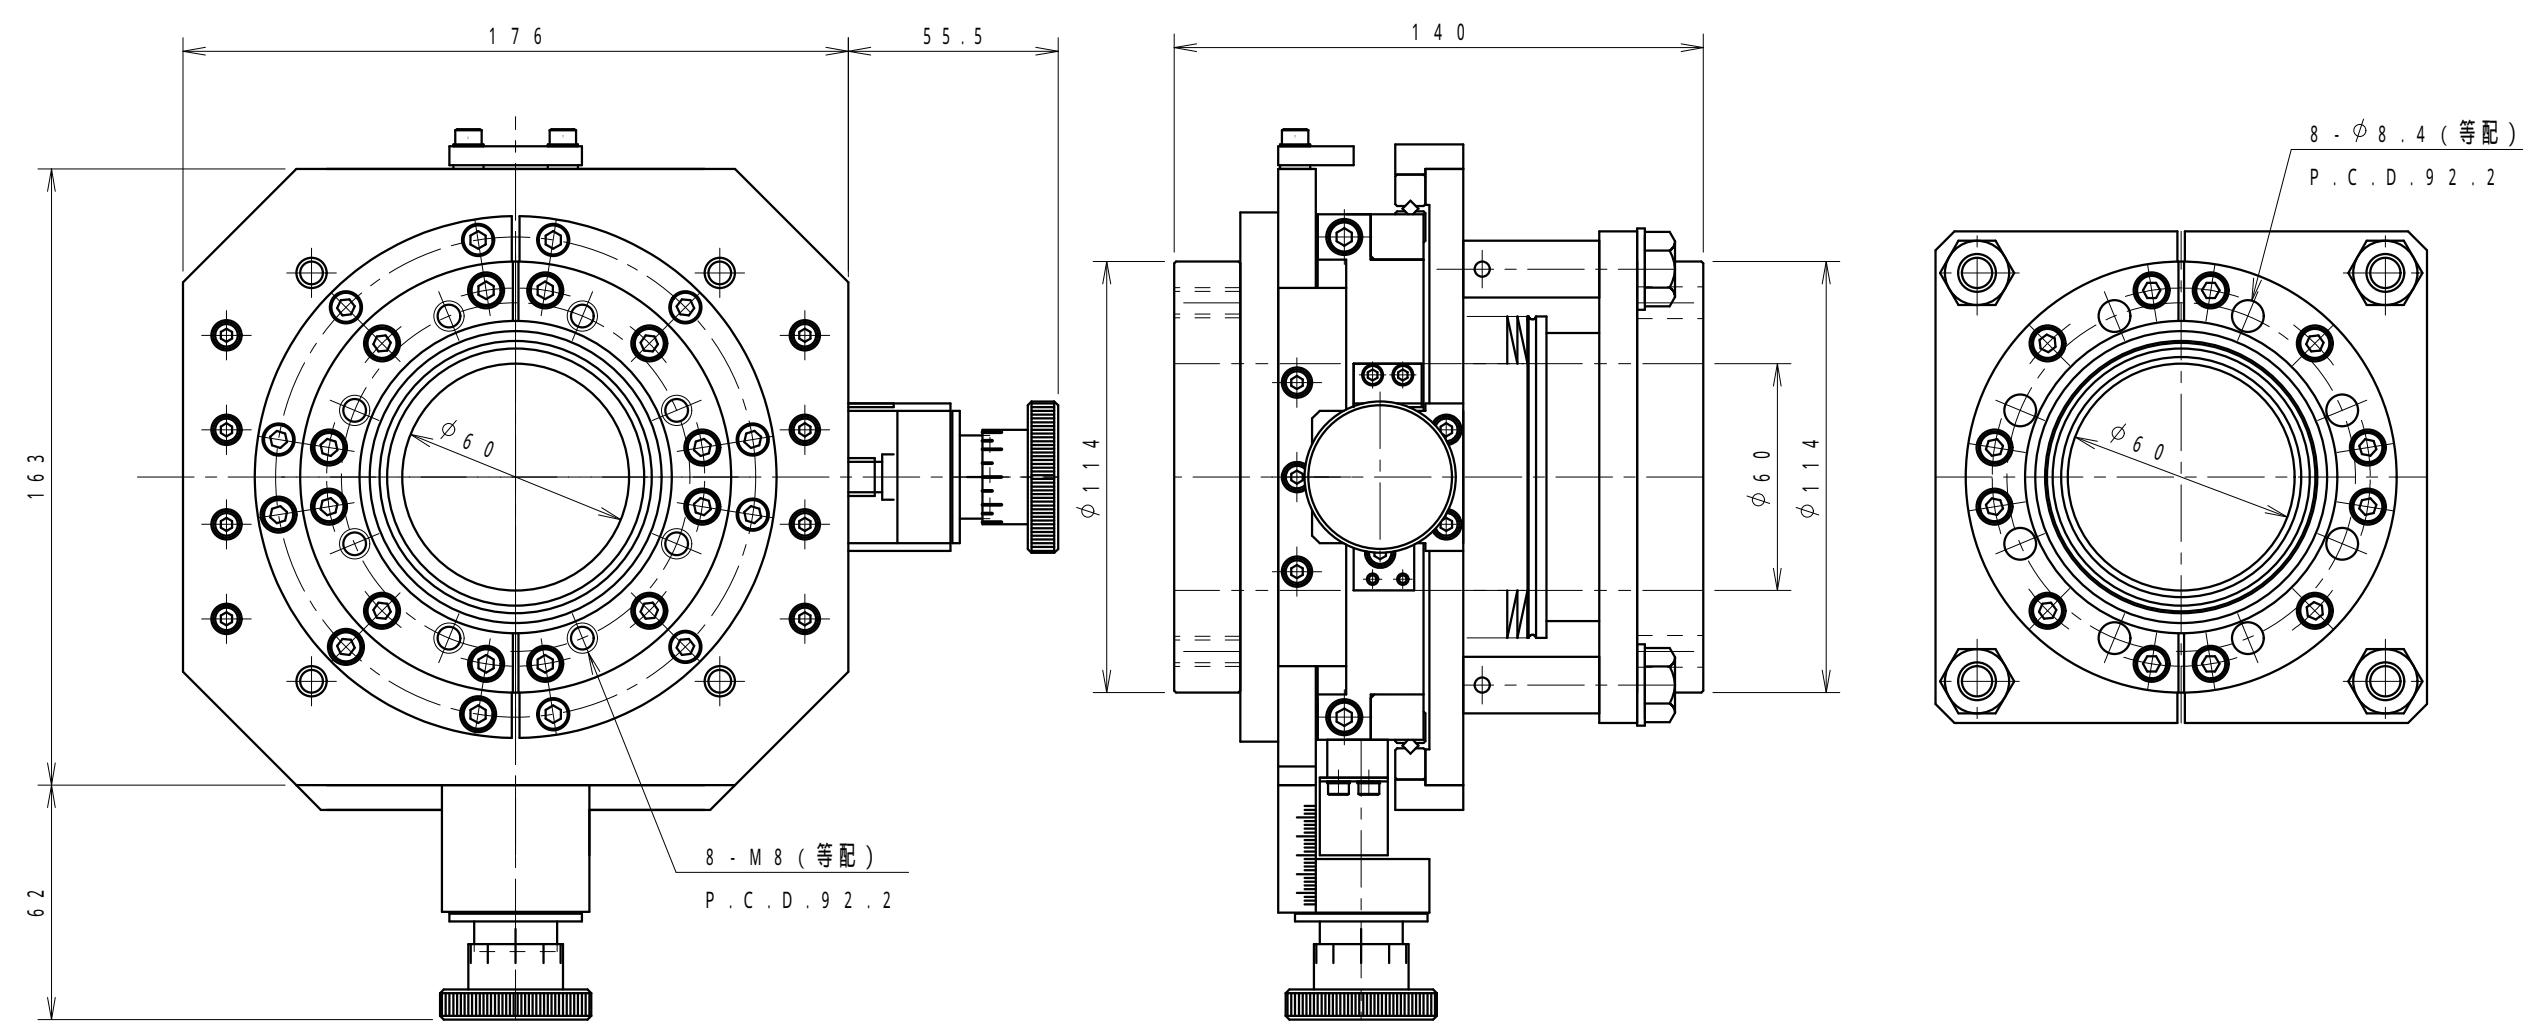

仕様

移動量	X・Y ±12.5 mm
繰返し精度	0.05 mm 以下
寿命	10000 回
ベーキング温度	最高200 度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
有効内径	$\phi 60 \text{ mm}$
材料	ベローズ: SUS316 その他: SUS304

			A S S Y		1 . 指示なき角部はC 0 . 2 以下とする。 (単位 : mm)						符号		
処理			種別										
								特に指定なきは普通公差とす					
素 材 名			寸 法		仕 上 げ			寸法 等級	0 . 5 以上 6 以下	6 巻こえ 3 0 以下	3 0 巻こえ 1 2 0 以下	1 2 0 巻こえ 3 1 5 以下	3 1 5 巻こえ 1 0 0 0 以下
第 三 角 法			尺度	1 / 2				1 4 級土	0 . 1	0 . 2	0 . 3	0 . 5	0 . 8
製図	担当	承認	名 称					図 番					
吉田	吉田		V B 1 1 4 - X Y 1 2 . 5					P A - 0 0 2 9 0 8 - A 2					