



旧図番	X
版数	記 事
1	2007年01月19日

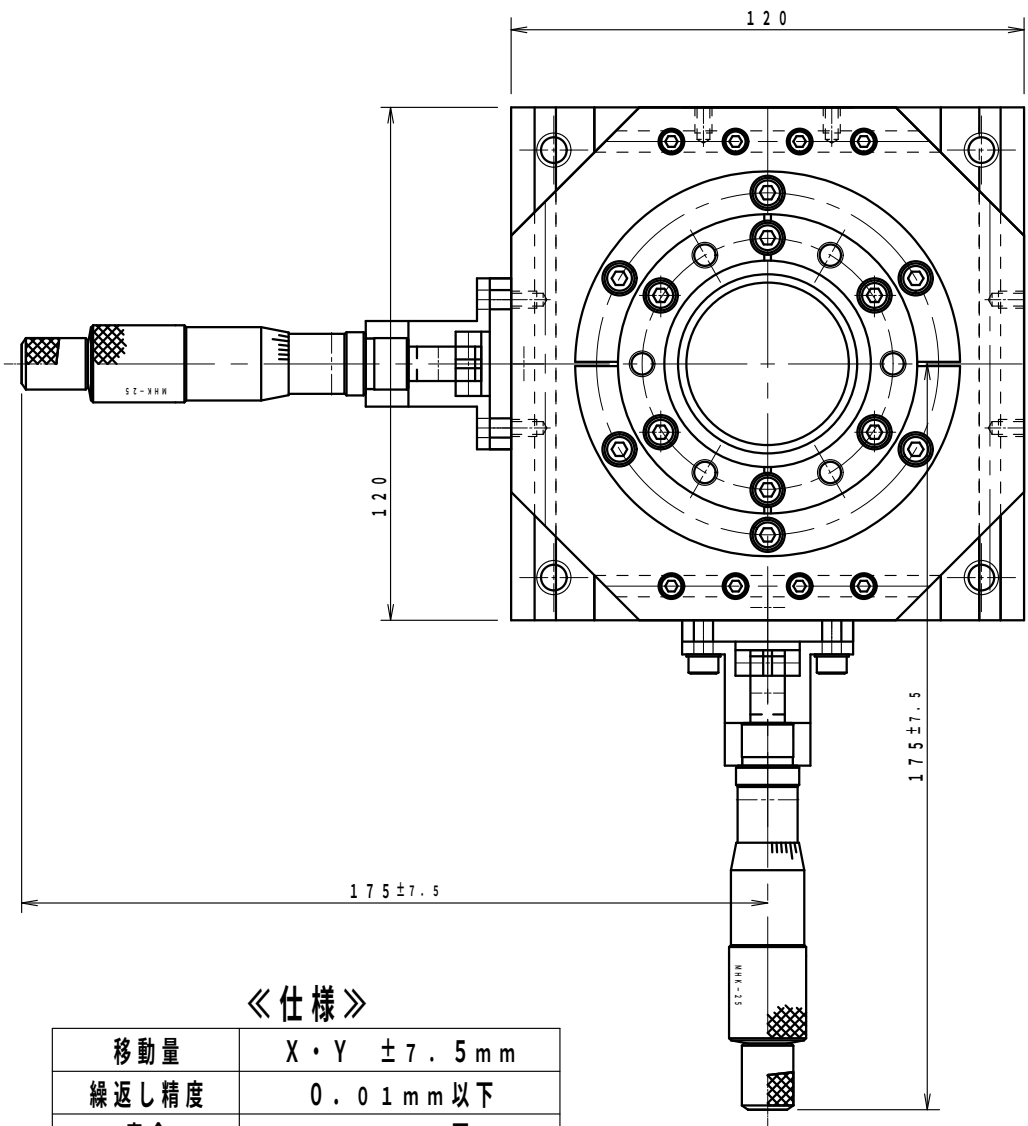

《仕様》

移動量	X・Y ±7.5mm
繰返し精度	0.01mm以下
寿命	10000回
ベーキング温度	最高200度(ペローズのみ)
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
有効内径	$\phi 39.4 \text{ mm}$
材料	ペローズ: SUS316L フランジ: SUS304

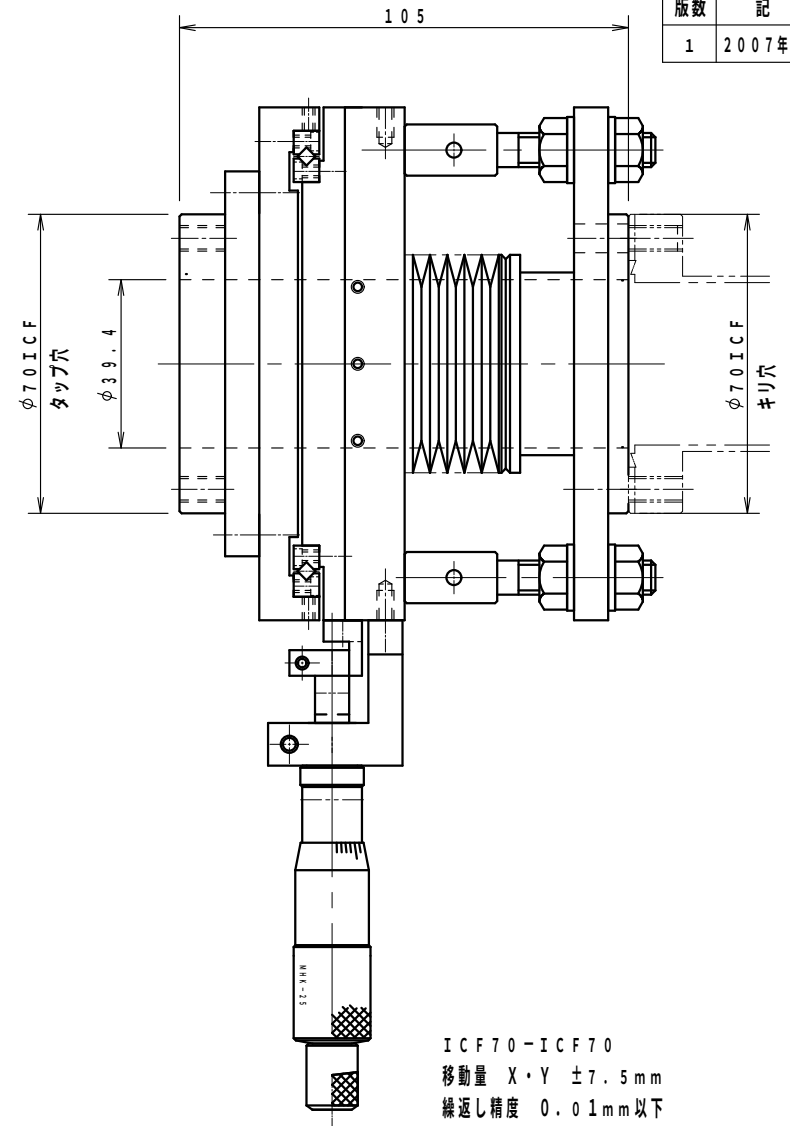

ICF70-ICF70
移動量 X・Y ±7.5mm
繰返し精度 0.01mm以下

X	X	1. 指示なき角部はC0.2以下とする。(単位:mm)		符号
処理	種別			X
X	X	特に指定なきは普通公差とす		
素 材 名	寸 法	仕 上 げ	等 級	
第三角法	尺度	1/1.25	14級±	
製図	担当	承認	名 称	図 番
吉田	吉田	X	VB70-XY7.5	PA-003821-A